


**NIEUW**

# **JUNIOR 150-Turbo**

*Classic & Design*

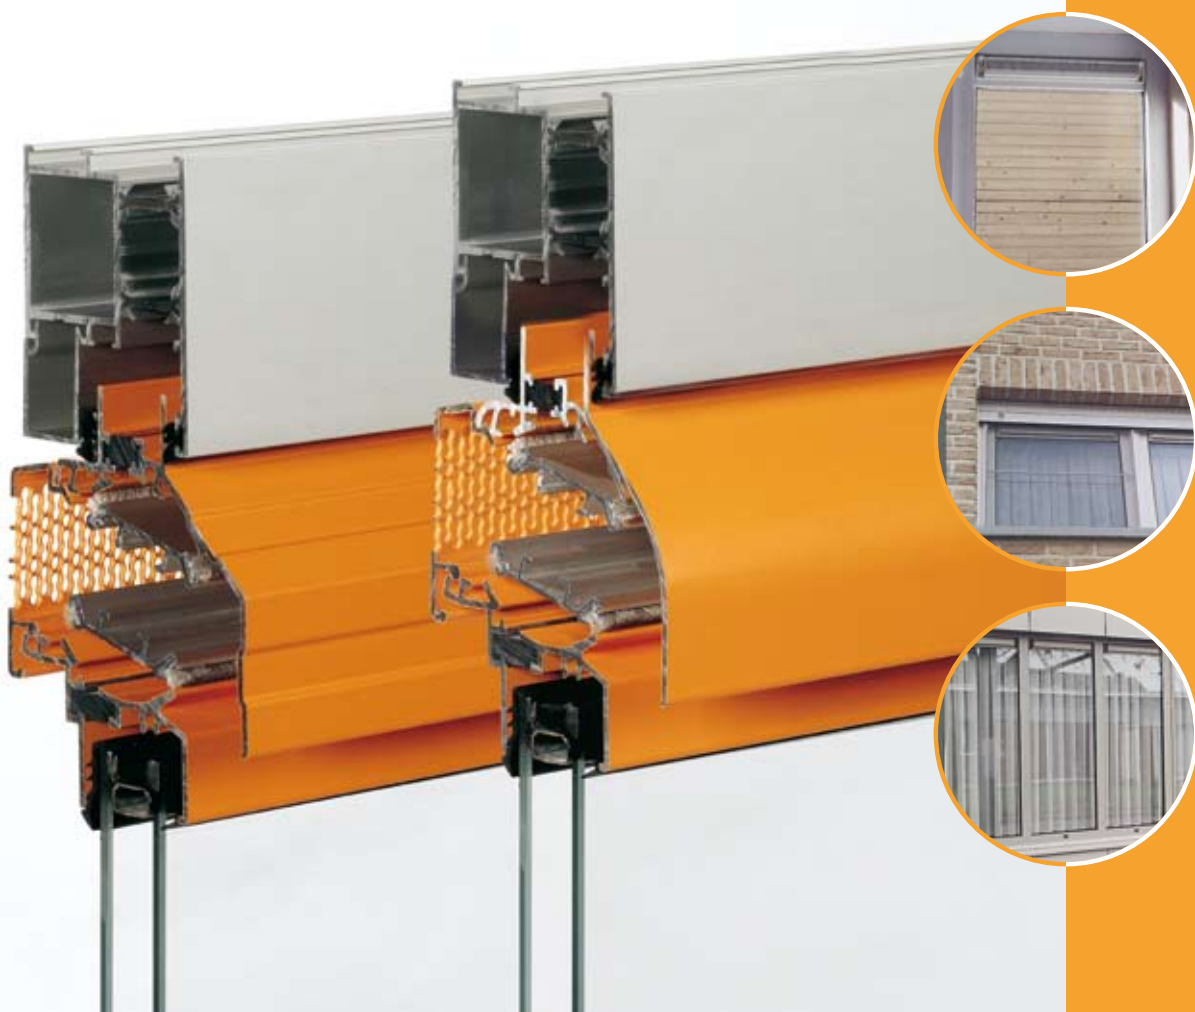

*Het unieke, compacte, thermisch geïsoleerde draaiventilatierooster met uitgebreide reinigingsmogelijkheden.*



# JUNIOR 150-Turbo

## Classic & Design

### Bestektekst

Thermisch geïsoleerd draaiventilatioerooster met traploos regelbare afdichtingscilinder en voorzien van een eenvoudig afneembare binnenkap (Airclip) voor een totale reiniging bij klein onderhoud. De draaicilinder is eveneens gemakkelijk uitneembaar voor totale reiniging bij groot onderhoud, zonder dat het rooster uit het raam of het glas dient gedemonteerd te worden.

Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kan u steeds downloaden van onze site: [www.aralco.be](http://www.aralco.be)



<b>Waarden</b>	Jr 150 Turbo Classic	Jr 150 Turbo Design
Capaciteit bij 1 Pa in dm <sup>3</sup> /s	14	12,9
Capaciteit bij 2 Pa in m <sup>3</sup> /h.m	71	65
Geluidsniveaoverschil Dne,A in dB(A)	26	
Luchtgeluidisolatie Rq,A in dB(A)	-2,5	
Warmtedoorgangscoefficiënt	U=2,7 W/m <sup>2</sup> .K, temperatuurfactor (f)=0,8	
Winddichtheid	Tot 650 Pa (tot 150 m) - voldoet aan de norm	
Waterdichtheid	Tot 450 Pa - voldoet aan de norm, hoogste klasse	
Stijfheid en sterkte	Voldoet aan de hoogste klasse	
<b>Afmetingen</b>	Glasplaatsing	Kalfplaatsing
Glasaf trek	79 mm	/
Inbouwhoogte	94 mm	94 mm
Glasgoot	12 / 22 / 26 / 28 / 30 / 32 mm	/
Sponningsflens	5 / 15 / 19 / 21 / 23 / 25 mm	21 mm rondom
<b>Uitvoeringen</b>		
Bediening	Hendel, koord of stang	
Eindstukken	Zwart, wit, grijs en crème	
Afwerking	F1 blank geanodiseerd Alle Ral-kleuren	

e-mail: [info@aralco.be](mailto:info@aralco.be)  
[info@nvs.be](mailto:info@nvs.be)  
 web: [www.aralco.be](http://www.aralco.be)  
[www.nvs.be](http://www.nvs.be)



JUNIOR 150

